


Инструкция по замене приводного ремня у виброплит masalta MS125 и MS160



1. Ключом на 19 откручиваем четыре болта крепления основания виброплиты и снимаем эксцентрики

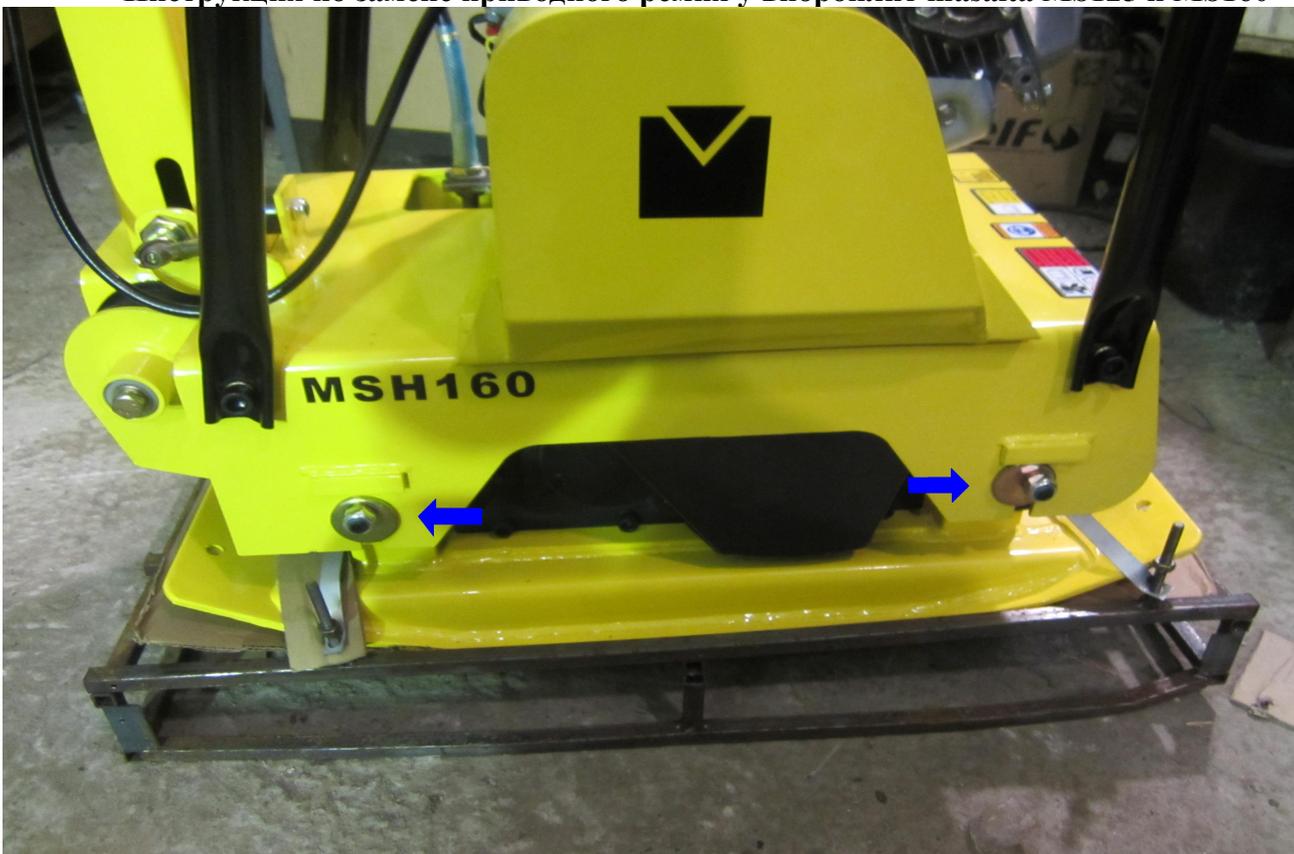


2. Ключом на 13 откручиваем два болта крепления верхнего кожуха приводного ремня и снимаем кожух



3. Снимаем приводной ремень со шкива и отводим его в сторону как показано на фото



4. Поднимаем переднюю часть установочной плиты как показано на фото и фиксируем ее.

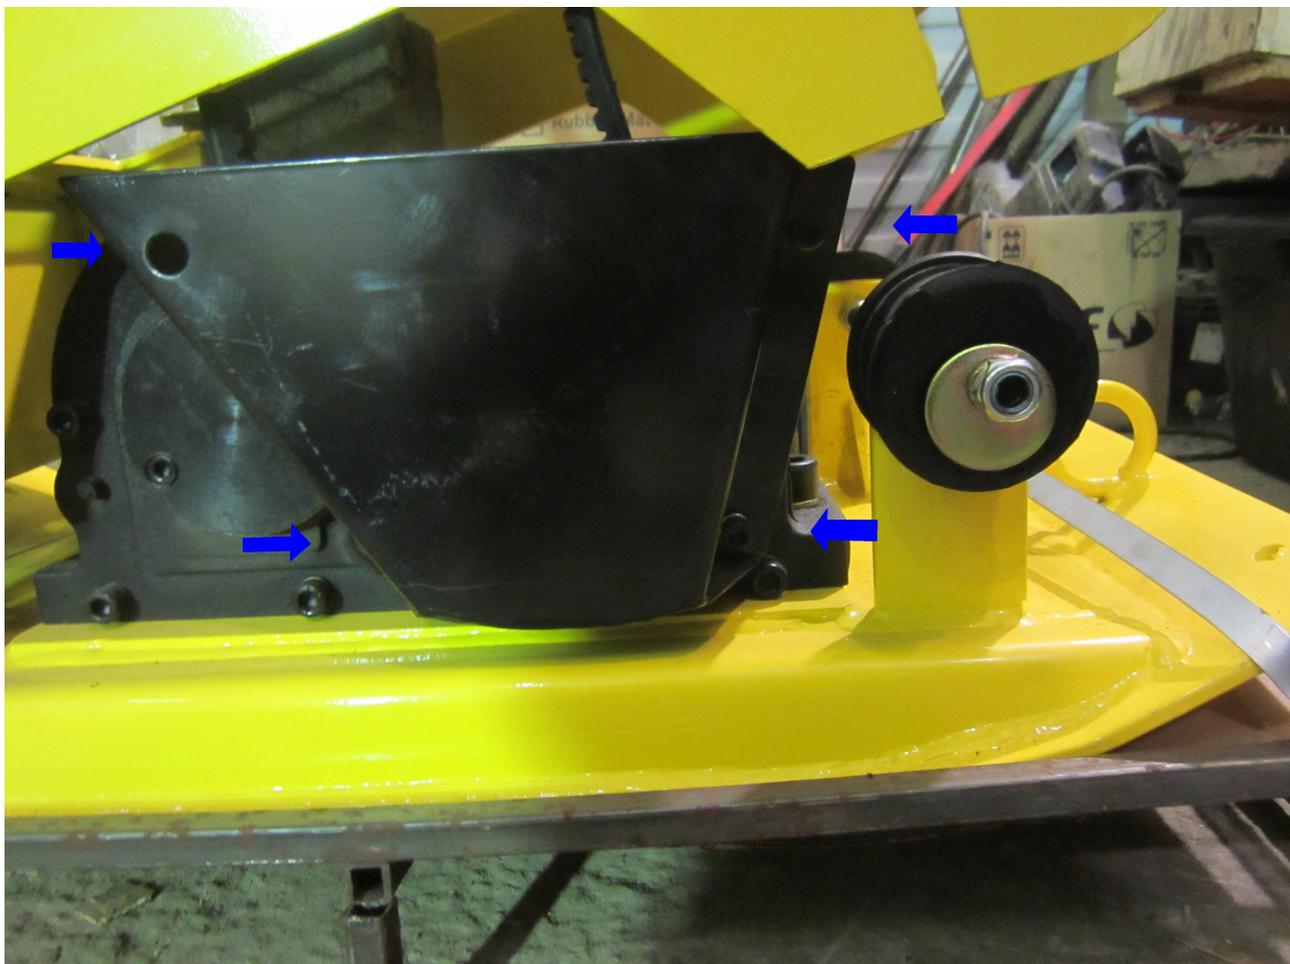

5. Откручиваем шестигранником 5.5.мм четыре винта крепления нижнего кожуха приводного ремня, снимаем кожух и извлекаем ремень
6. Собираем виброплиту в порядке обратном снятию



7. Натяжение ремня регулируется эксцентриками на основании виброплиты.